


ISOTEX ALU

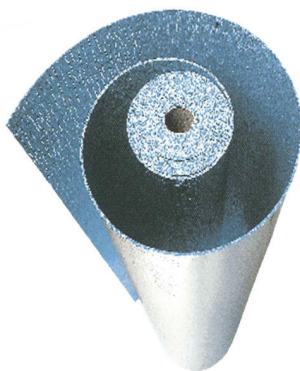

2,4 mm
- 20 dB

Fiche technique

Produit : ISOTEX ALU avec sa protection contre l'humidité est un isolant à très haute densité offrant des très bonnes performances acoustiques. Son utilisation est destinée en particulier à des espaces à fort trafic mais aussi à une utilisation en zone de stockage. Elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse température 28 C° en surface finie).

Base :	Assemblage minéral
Epaisseur :	2,4 mm (+/- 0,15 mm)
Résistance à la compression :	Jusqu'à 21 T/m ² (+/- 200 kPa)
Réduction bruit de choc :	$\Delta L_w = 20$ dB
Réduction du bruit aérien :	29 % (+/- 2%)
Résistance aux vapeurs d'eau :	> 75
Classe de résistance au feu :	Bfl - S1
Conductivité thermique :	0,01 m ² K/W
Poids :	2,2 kg/m ² (+/- 0,15 Kg/m ²)
Applications :	ISOTEX ALU est une sous-couche pour revêtements de sols stratifiés et parquets flottants.
Supports :	ISOTEX ALU peut être posé sur tout support (dalle, béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.
Recommandation :	Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir. Raccorder les lés par bande autocollante.
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage dans un endroit sain.
Conditionnement :	41 rouleaux par palette soit 410 m ²
Coloris :	Safran